

# デジコミ用超小型タイマーV1.0 取り扱い説明書

デジコミタイマーDT1

★本商品は PIC マイコンを使用した超小型の PTT タイマーです。

■特徴 超小型で、電池不要

デジコミ機本体より電源を供給 (IC-DRC1、DJ-PV1D にて動作確認済み)

2.5φマイク仕様の特小機でも使用可能 (全ての機種で動作確認は出来ていません)


動作確認 LED 搭載

専用ケーブル付属 (2.5φ~3.5φステレオケーブル)

■仕様

タイマー設定時間	1分~8分 (7段階)
送信時間	3秒、6秒切替 (DIPスイッチ4番)
大きさ	W:35、H:20、D:50mm (タコ TW4-2-5B 使用)
重さ	約 20g (本体のみ)
電源電圧	2.5~5.5V
消費電流	1mA 以下

■操作説明



【DIPスイッチ】

1番~3番の組み合わせで

1分~8分の時間設定

4番で「送信時間」の設定

■タイマー時間設定表

タイマー時間 (分)	DIPスイッチ 1番	DIPスイッチ 2番	DIPスイッチ 3番
1分	OFF	OFF	OFF
2分	ON	OFF	OFF
3分	OFF	ON	OFF
4分	ON	ON	OFF
5分	OFF	OFF	ON
6分	ON	OFF	ON
7分	OFF	ON	ON
8分	ON	ON	ON


DIPスイッチ4番 OFF = 送信時間約6秒間

DIPスイッチ4番 ON = 送信時間約3秒間

■使用上の注意

マイクは内蔵していないので音声は無音で送信します。

内蔵クロックの精度はあまり良くありませんので、連続では時間は多少ずれます。

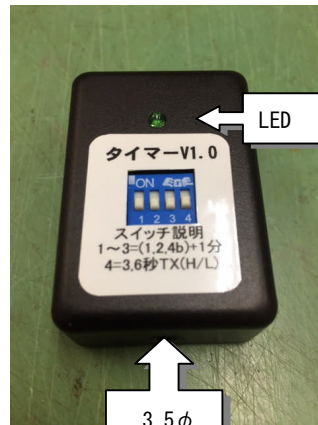

■LED説明

接続直後は3秒間送信し、  
送信中はLEDは短く点滅、  
待機中は1秒間隔で点滅  
します。

3.5φ  
ジャック

注意！！

しっかり差し込んで下さいへ

上段 2.5φ  
マイクジャックへ



付属  
ケーブル



CQNET

株式会社ウエスターコミュニケーションズ

〒751-0806 山口県下関市一の宮町 2-15-26 TEL 083-242-5423 <https://www.cqnet.co.jp>